

Light³



ISOLATION
ET CONFORT
EXCEPTIONNELS




UTILISATION
OPTIMALE
DE LA CHALEUR
SOLAIRE



Light³

$U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

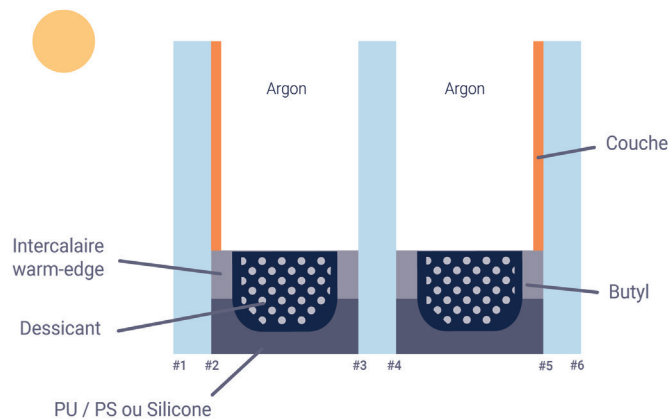

Le triple vitrage Light³ de Sprimoglass est constitué de trois verres clairs avec une couche solaire sur la face 2 et une couche Low-E sur la face 5. Deux intercalaires warm-edge de 15 mm, remplis d'Argon à 90%, viennent former le tout et délivrent un incroyable vitrage atteignant une valeur U_g de 0,6 $\text{W/m}^2\text{K}$.

COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL	RLe	TED	RE	AE	FS	U_g
Light ³ 72/38 6*-15-4-15-*4	66	15	32	39	29	36	0.6
Light ³ 72/38 6*-18-4-18-*4	66	15	32	39	29	36	0.5
Light ³ SNX60 6*-15-4-15-*4	55	14	25	39	37	27	0.6
Light ³ SNX60 6*-18-4-18-*4	55	14	25	39	37	27	0.5
Light ³ 52/28 6*-15-4-15-*4	48	20	23	38	39	26	0.6
Light ³ 52/28 6*-18-4-18-*4	48	20	23	38	39	26	0.5

APPLICATIONS & UTILISATION

- Conçu pour tous les types de bâtiments, maisons passives et maisons éco-énergétiques.
- En raison de ses propriétés exceptionnelles, ce triple vitrage est le meilleur choix pour les façades exposées au sud.
- Transmission lumineuse élevée.
- Excellentes valeurs d'isolation.
- Utilisation optimale de la chaleur solaire gratuite.
- Faible valeur U.

PRÊT À COMMANDER ?