

Light³




UITZONDERLIJKE
ISOLATIE EN
COMFORT



OPTIMAAL
GEBRUIK VAN
ZONNEWARMTE

Light³

$U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

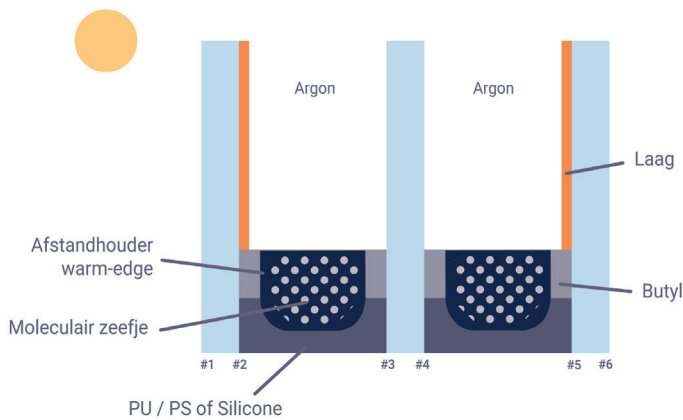

De driedubbele beglazing Light³ van Sprimoglass is samengesteld uit drie klare ruiten met op #2 een zonwerende coating en op #5 de Low-E coating Eclaz. Twee afstandhouders van 15 mm, voor 90 % met Argongas gevuld, vervolledigen het geheel en leveren een ongelooflijke beglazing met een Ug-waarde van 0,6 W /m²K.

MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	LTA	BLR	DET	ER	EA	ZTA	Ug
Light ³ 72/38 6*-15-4-15-*4	66	15	32	39	29	36	0.6
Light ³ 72/38 6*-18-4-18-*4	66	15	32	39	29	36	0.5
Light ³ SNX60 6*-15-4-15-*4	55	14	25	39	37	27	0.6
Light ³ SNX60 6*-18-4-18-*4	55	14	25	39	37	27	0.5
Light ³ 52/28 6*-15-4-15-*4	48	20	23	38	39	26	0.6
Light ³ 52/28 6*-18-4-18-*4	48	20	23	38	39	26	0.5

TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Ontworpen voor alle soorten gebouwen, passiefhuizen en energiezuinige woningen.
- Deze driedubbele beglazing is door zijn uitzonderlijke eigenschappen de beste keuze voor zuidgevels.
- Hoge lichttransmissie
- Uitstekende isolatiewaarden
- Optimaal gebruik van gratis zonnewarmte.
- Lage U-waarde

KLAAR OM TE BESTELLEN?