

Sprimolight 52/28 NG


VITRAGE À CONTRÔLE
SOLAIRE SÉLECTIF

ECONOMIES
D'ÉNERGIE

A photograph of a modern interior space. A large window with a wooden frame and brown curtains is the central focus. A wicker chair with a wooden base sits on a light-colored floor in front of the window. To the right, a stack of firewood is visible. The view outside the window shows a green lawn and a fence.

Sprimolight 52/28 NG

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

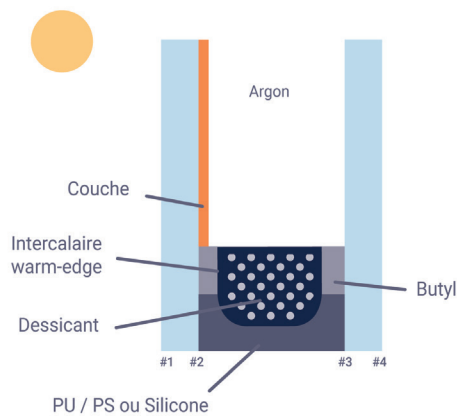

En double vitrage (6*/15/4), ce vitrage arrête 72% de l'énergie solaire, tout en laissant passer 52% de lumière. Il est très neutre en transmission et a un aspect légèrement bleuté en réflexion. Ce vitrage permet de faire des économies d'énergie tant en période de grand ensoleillement qu'en hiver.

COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL	RLe	RLi	TED	RE	AE	FS	Ug
Sprimolight 52/28 NG 6*-16-4	52	19	22	26	37	36	28	1.0
Sprimolight 52/28 NG 6*-16- 44.2	51	19	21	24	37	36	28	1.0
Sprimolight 52/28 NG 6*-16- 4-16-4 Eclaz	48	20	23	23	37	38	26	0.5

APPLICATIONS & UTILISATION

- Ce vitrage se prête à de nombreuses applications tant dans les rénovations que dans les nouvelles constructions.
- Bureaux, hôpitaux, écoles, centres sportifs, centres commerciaux, restaurants, ...
- Grands vitrages et baies vitrées orientées Sud ou/et Ouest.
- Vitrages de toitures.
- Façades "double peau".

PRÊT À COMMANDER ?