

# Sprimolight 72/38

CONTRÔLE SOLAIRE  
CONSOMMATION RÉDUITE

PLUS DE LUMIÈRE  
NATURELLE


NEUTRALITÉ  
DES COULEURS





# Sprimolight 72/38

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

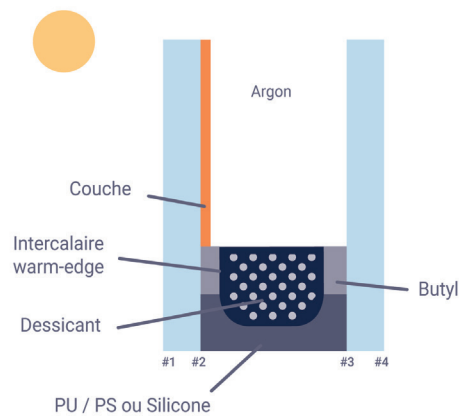

Grâce au Sprimolight 72/38, vous profiterez confortablement des journées ensoleillées et vous économiserez sur les frais de climatisation. Sprimolight 72/38 convient parfaitement pour toutes les saisons. En été, il limite l'excès de chaleur solaire vers l'intérieur du bâtiment et en hiver, il empêche par contre toute déperdition de chaleur.

## COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL %	RLe %	RLi %	IRD %	TED %	RE %	AE %	FS %	Ug W/m <sup>2</sup> K
Sprimolight 72/38 4*-15-33.2	72	13	14	96	34	34	26	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4	73	13	14	96	37	40	23	39	1.0
Sprimolight 72/38 6*-15-6	73	13	14	96	36	37	27	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4-15-*4	66	16	17	95	32	41	27	35	0.6
Sprimolight 72/38 6*-15-6-15-*6	64	16	17	64	31	39	30	35	0.6

## APPLICATIONS & UTILISATION

- Idéal comme vitrage orienté au sud ou dans les immeubles commerciaux.
- Préviens la surchauffe, empêche le passage de la chaleur extérieure.
- Faible consommation énergétique, meilleur pour l'environnement.
- Lumière naturelle abondante.
- Aspect et rendu neutres en couleur, sans reflets gênants.
- Tous les avantages des intercalaires warmedge standard.
- Options : insonorisant, antichute, anti-effraction, anti-UV.

**PRÊT À COMMANDER ?**