

# Sprimolight


ZONWERING VOOR ALLE  
OMSTANDIGHEDEN

ALTIJD IN HARMONIE  
MET DE ESTHETIEK VAN  
UW ARCHITECTUUR



# Sprimolight

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

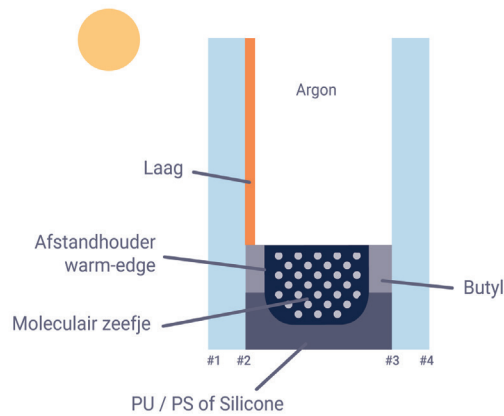

Dé oplossing voor iedere oriëntatie of situatie. Sprimolight combineert een zeer hoge thermische isolatiewaarde met een uitstekende selectiviteit. Het Sprimolight assortiment verruimt de mogelijkheden bij elk project.

## MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	LTA	BLR	LR	IRD	DET	ER	EA	ZTA	U <sub>g</sub>
Sprimolight snx 60 6*-16-4	60	13	13	93	27	38	35	29	1.0
Sprimolight 52/28 NG 6*-16-4	52	19	22	89	26	37	36	28	1.0
Sprimolight 44/27 6*-16-4	44	48	46	96	25	53	22	27	1.0
Sprimolight 25/17 6*-16-4	25	61	33	97	16	60	24	17	1.0

## TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Zeer lage lichtreflectie.
- Bruikbaar in veel situaties: commerciële gebouwen, kantoren, restaurants, hotels of overkappingen.
- Ideaal voor matig tot sterk belichte gevels.
- Kan in driedubbele beglazing worden samengesteld.

**KLAAR OM TE BESTELLEN?**