


Warm Edge

VERMINDERD
WARMTEVERLIES


VERHELPT HET
KOUDEGEVOEL

Warm Edge

Afstandhouders in isolerend materiaal met revolutionaire eigenschappen.

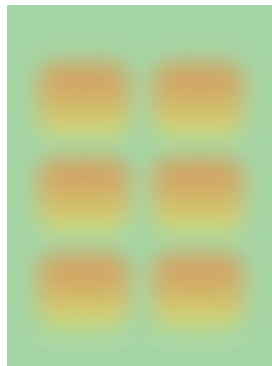

Met Warm Edge

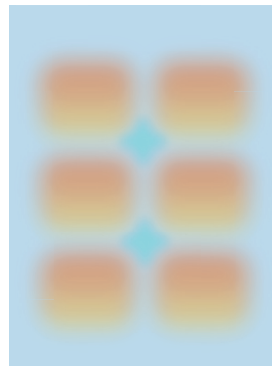

Zonder Warm Edge

Met de Warm Edge spacer verkleint u het warmteverlies langs de randen, waardoor er niet langer extra moet verwarmd worden. Het resultaat? Het koudegevoel verdwijnt en maakt plaats voor lekker genieten van een aangenaam, warm en comfortabel klimaat.

MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

Afstandhouders	Aluminium	Thermix TX.N	TPS	Swisspacer Advance	Swisspacer Ultimate
Dubbele beglazing 4-16-4 = 1.10 W/m²K					
Houten raam	0,081 W/mK	0,041 W/mK	0,037 W/mK	0,039 W/mK	0,031 W/mK
PVC raam	0,077 W/mK	0,041 W/mK	0,037 W/mK	0,039 W/mK	0,032 W/mK
Aluminium raam	0,111 W/mK	0,051 W/mK	0,045 W/mK	0,047 W/mK	0,036 W/mK
Driedubbele beglazing 4-12-4-12-4 = 0.70 W/m²K					
Houten raam	0,086 W/mK	0,039 W/mK	0,036 W/mK	0,037 W/mK	0,029 W/mK
PVC raam	0,075 W/mK	0,038 W/mK	0,035 W/mK	0,037 W/mK	0,030 W/mK
Aluminium raam	0,111 W/mK	0,045 W/mK	0,040 W/mK	0,042 W/mK	0,031 W/mK

TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Energieverlies
- Gevoel van koude ruimtes
- Vochtproblemen
- Verslechtering van materialen
- Voor alle soorten gebouwen
- Beschikbaarheid: Thermix (TX): 10-12-14-15-16-18-20
Swisspacer: 10-12-14-15-16-18-20

KLAAR OM TE BESTELLEN?