


Sprimolight 25/17

ZONWERING VOOR ALLE
OMSTANDIGHEDEN

ALTIJD IN HARMONIE
MET DE ESTHETIEK VAN
UW ARCHITECTUUR

Sprimolight 25/17

Ug 1.1 W/m²K

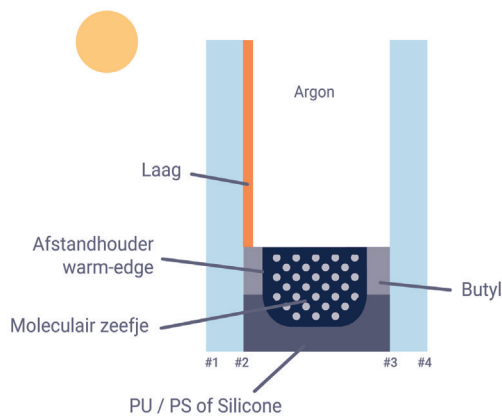

Dé oplossing voor iedere oriëntatie of situatie. Sprimolight combineert een zeer hoge thermische isolatiewaarde met een uitstekende selectiviteit. Het Sprimolight assortiment verruimt de mogelijkheden bij elk project.

MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	LTA	BLR	LR	IRD	DET	ER	EA	ZTA	Ug
Sprimolight 25/17 6*-16-4	25	61	33	97	16	60	24	17	1.0

TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Zeer lage lichtreflectie.
- Bruikbaar in veel situaties: commerciële gebouwen, kantoren, restaurants, hotels of overkappingen.
- Ideaal voor matig tot sterk belichte gevels.
- Kan in driedubbele beglazing worden samengesteld.

KLAAR OM TE BESTELLEN?