


UltraOne NG

ISOLATION
THERMIQUE RENFORCÉE

IMPACT RÉEL SUR
L'ENVIRONNEMENT

UltraOne NG

$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

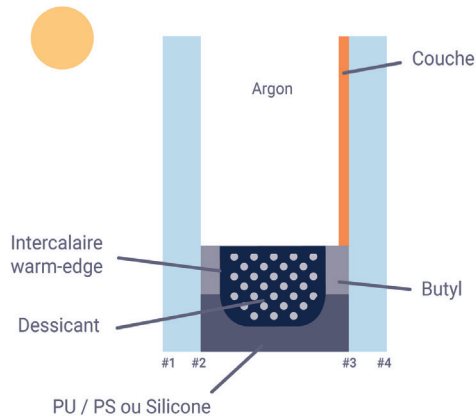

Grâce à son degré d'isolation élevé, l'UltraOne NG participe à la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Ceci sans perdre le confort généré par ce vitrage.

COMPOSITIONS LES PLUS DEMANDÉES

	TL	RLe	RLi	IRD	TED	RE	AE	FS	Ug
UltraOne NG 4-16-*4	76	15	17	97	47	35	18	54	1.0
UltraOne NG 4-16-*44.2	75	15	16	96	43	35	22	53	1.0

APPLICATIONS & UTILISATION

- Utilisable pour toutes les orientations de façades.
- Cette couche est adaptée à tous types de bâtiments tant en nouvelle construction qu'en rénovation.
- Pouvoir d'isolation exceptionnel.
- Très bonne transparence.
- Aspect neutre.
- Impact réel sur l'environnement.

PRÊT À COMMANDER ?